

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (*)

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 140/1, секции: А,Б,В,Г,Д. в 2025 году.

24 апреля 2025г.

Произведен осмотр состояния трубопровода две линии хоз-питьевого и пожарного водоснабжения в техническом подполье ж.д. 140/1 по ул. Менделеева секции: А,Б,В,Г,Д. В ходе осмотра установлено что трубопровод эксплуатируются 22-25 лет, при внешнем осмотре присутствует много численные следы коррозии металла в местах прорыва установлены хомуты, резьбовые отводы от магистральной трубы, все со следами предаварийной коррозии металла. Задвижки при необходимости не перекрывают воду. Необходимо полная замена двух линий (В1 и В2 см. план) трубопровода на трубу ПП Ду 63мм армированную стекловолокном и запорной арматуры (задвижек, кранов шаровых), от транзитной трубы подключить существующие "стояки" хвс по жилым и нежилым помещениям Ду 25 мм и существующие противопожарные линии Ду 50мм.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1.1. Водоснабжение В1 (сек А,Б,В)			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,54
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,98
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,09
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,54
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,45
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	0,98
7	смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,36
8	смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0,15
9	смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм	100 шт.	0,05
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	2,06
Раздел 1.2. Водоснабжение В2 (сек Г, Д)			
11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,39
12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	1,65
13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,08
14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,39
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,3
16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	1,65

17	смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,26
18	смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0,1
19	смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм	100 шт.	0,05
20	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	2,42

Раздел 2. Водомерные узлы

21	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	100 шт. арматуры	0,01
22	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	100 шт. арматуры	0,02
23	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 65 мм	1 узел	1

Раздел 3. Теплоизоляция трубопроводов

24	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	26,3
25	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	263

(*) Примечание:

Состав и объемы работ являются предварительными
и подлежат корректировке при выполнении работ

Подпись Членов Правления ТСЖ "Содружество":

Сек.А

Сек.Б


Сек.В

Сек.Г

Сек.Д

Гл. инженер: М.А. Кузнецов М.А.

Толс "Содружество" О.А. Султангулова Р.А.

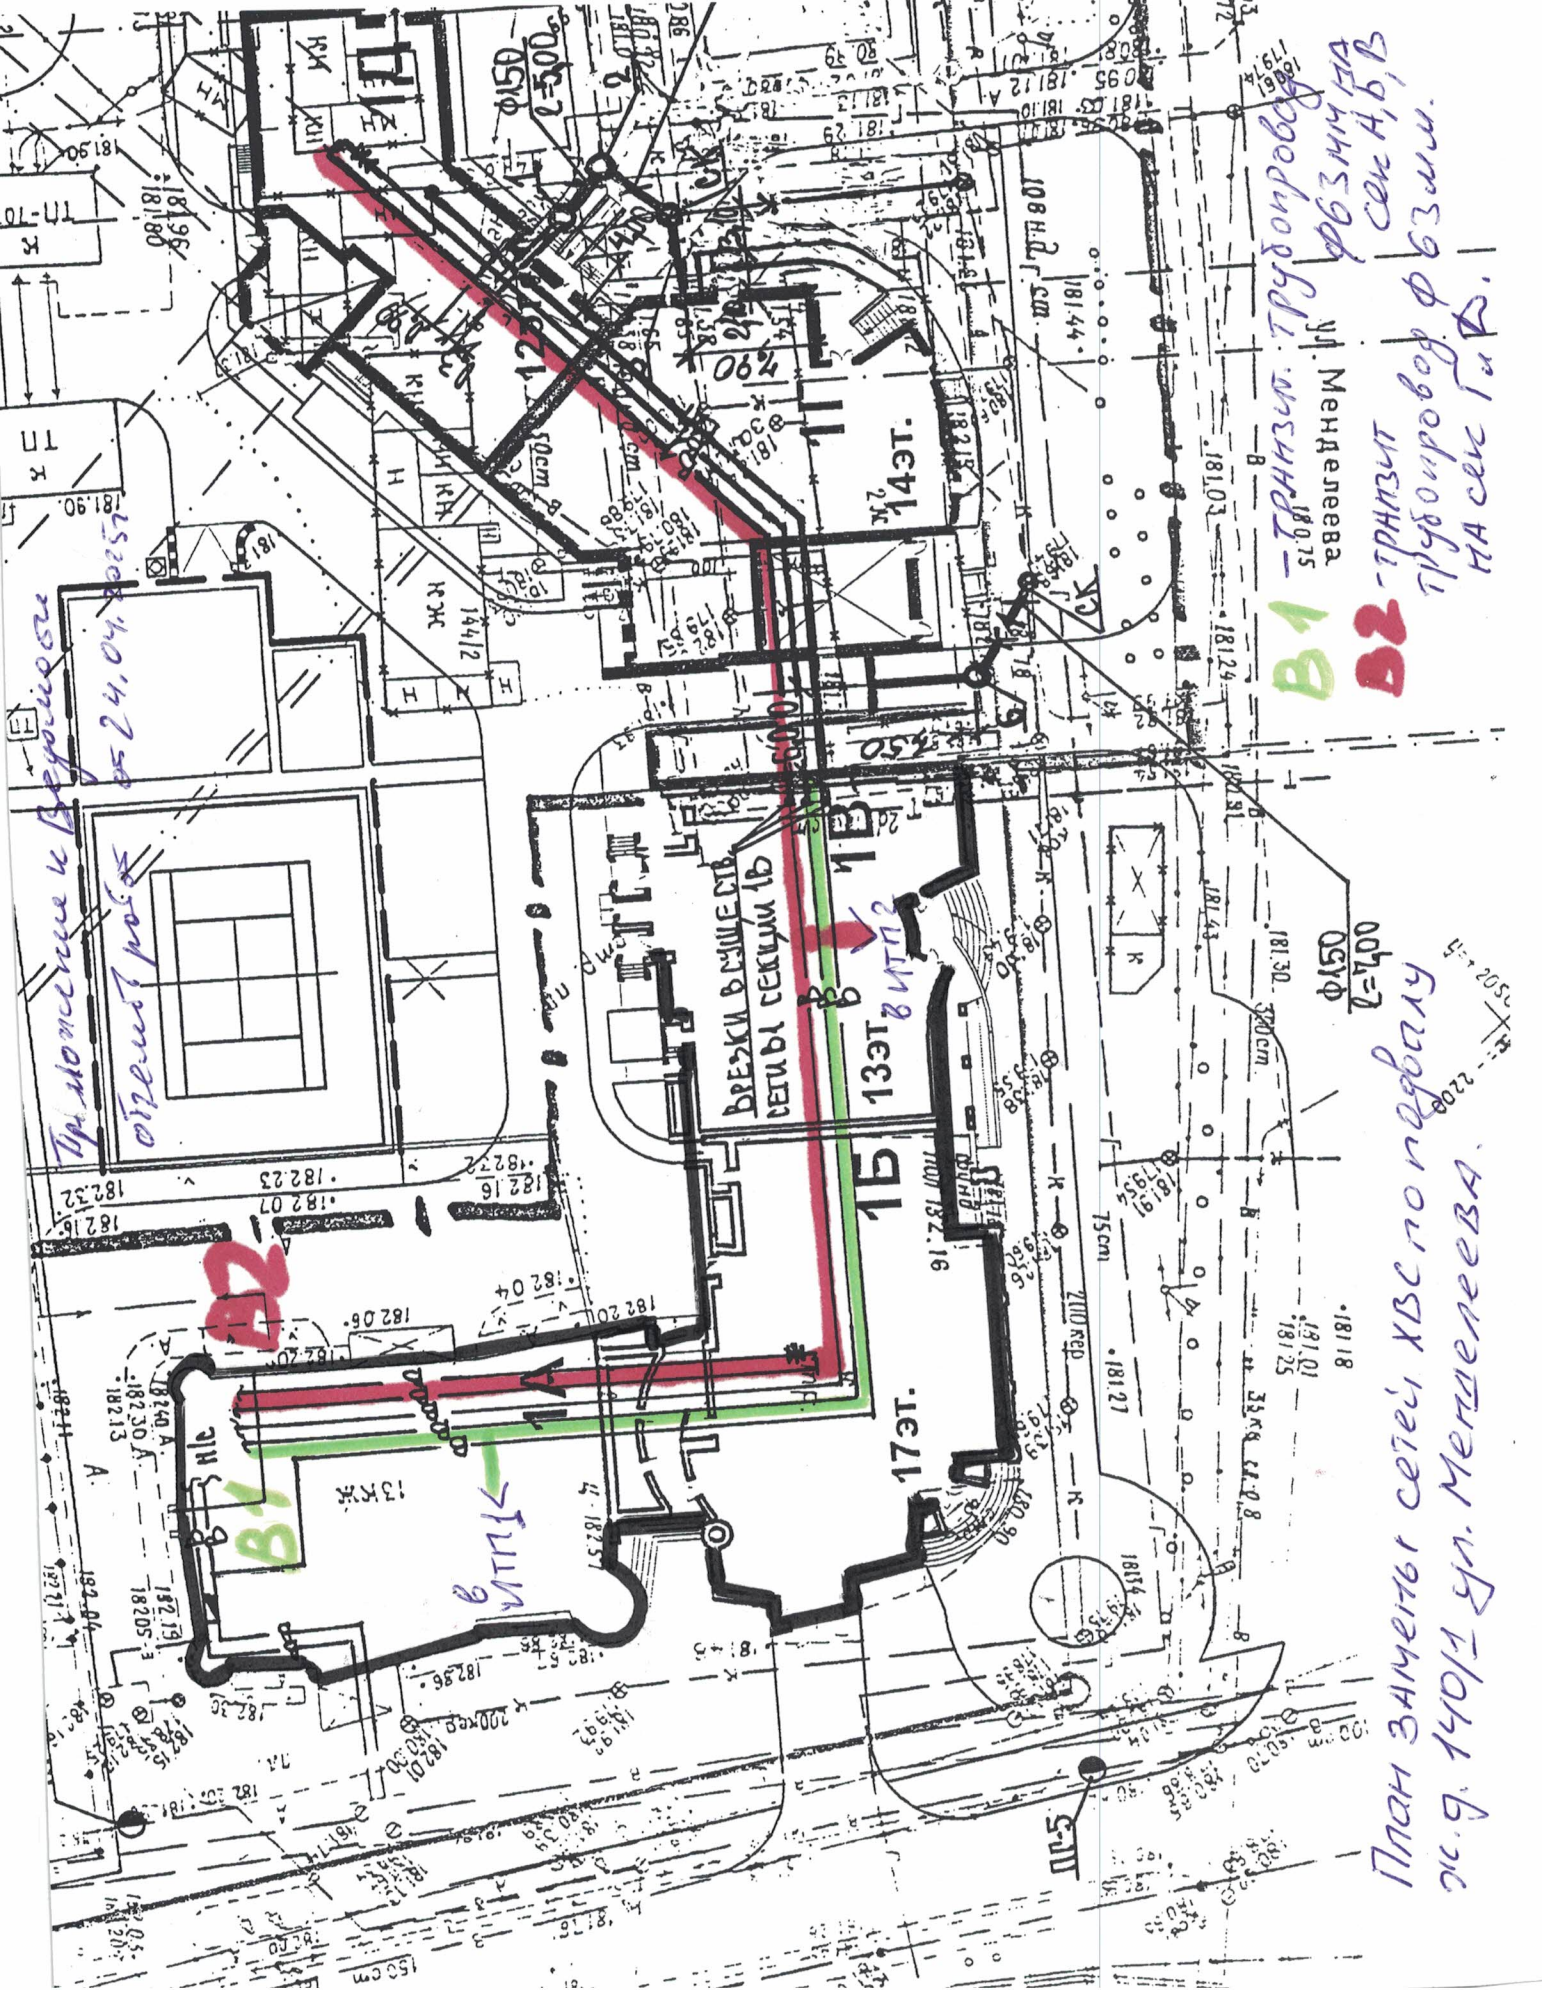

Примечание к Водопроводу
отметка пола 0524.04.00157

B2

B1

внутри

ВРЕЗКИ В МШЕ СЕТЬ
СЕТЬ СЕКЦИИ 1Б

1Б

13ЭТ

17ЭТ.

14ЭТ.

B1

B2

ул. Менделеева
ф63 мм на сек А, Б, В
ул. Менделеева
ф63 мм на сек А, Б, В

План замены сетей ХВС по адресу
ж.д. 140/1 ул. Менделеева.



ЛИДАКВА

Система очистки воды под ключ

Юридический адрес: 450074, РБ,
г. Уфа ул. Софы Перовской дом 50.
Тел. +7(912)815-60-94
Email: lidaqua@mail.ru

ИНН 0274393089 КПП 027401001
Р/сч 40702810429750001925
К/сч 30101810200000000824
БИК: 042202824

Исх. №09 от 09.06.2025

Руководителю

Коммерческое предложение
На выполнение строительно-монтажных работ.

ООО «ЛИДАКВА» готовы выполнить работы по монтажу трубопровода хозяйственного и пожарного водоснабжения в техническом подполье ж. д. 140/1 по ул. Менделеева секция А,Б,В,Г,Д. На сумму 1 333 374,50 с НДС

Эта сумма включает в себя:

1. Все строительно-монтажные работы
2. Материалы
3. Все затраты на перевозку и проживание персонала

Срок выполнения работ данного объекта – 1 месяц.

С уважением,
Генеральный Директор
ООО «ЛИДАКВА»



Зубаеров Р.Р.